TX-7070W36FC120-NUFEZW-B03D

PRODUCT SPECIFICATION

Features:

Chip Material:

Emitting Color:

Applications:

Package Dimensions:

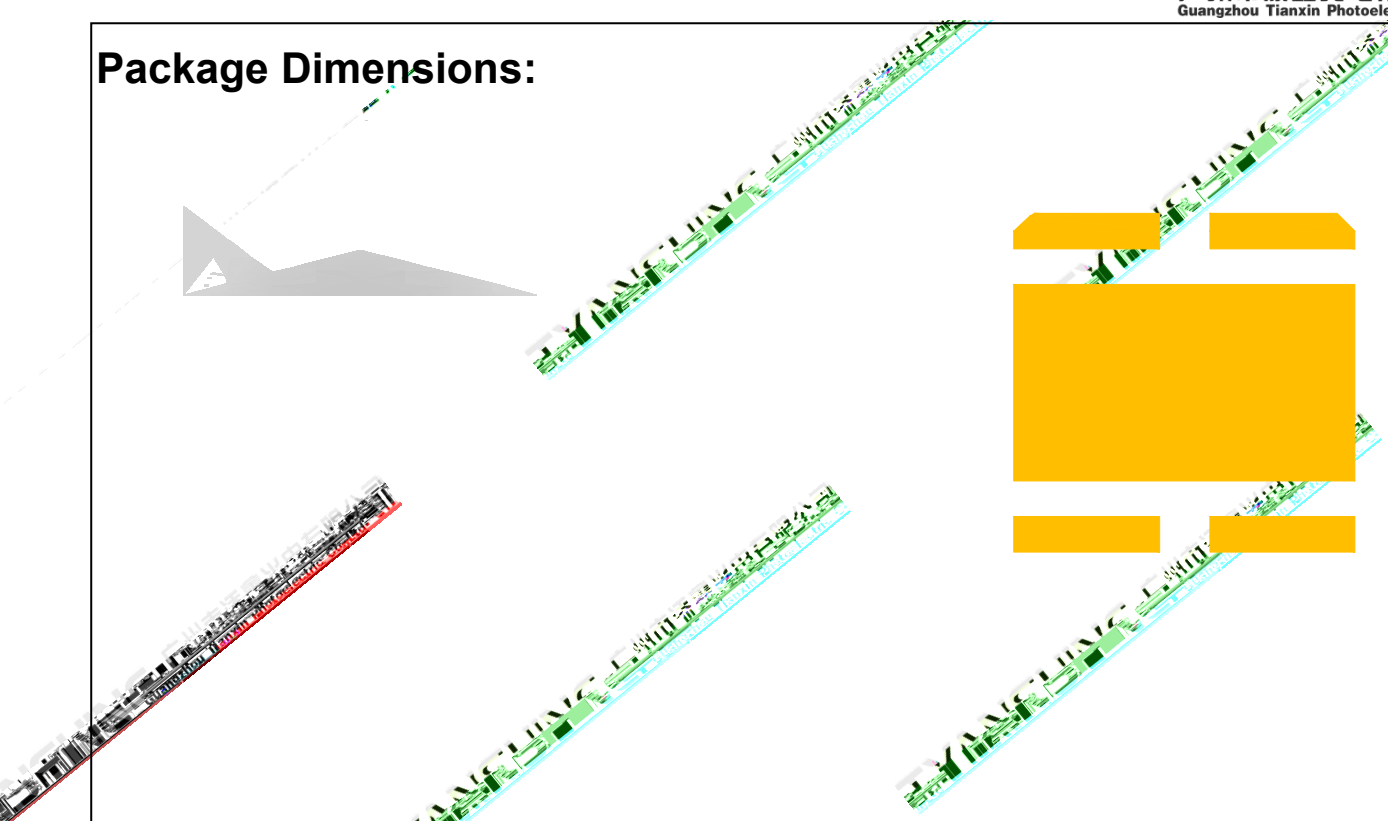

广州市添鑫光电有限公司 Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd
TIANXINC 广州市添鑫光电有限公司 Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

Absolute Maximum Ratings (Tc=25)

Parameter	Symbol	Ratings	Unit

Notes:

Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Units

White light Color coordinate filing (IF=1.0A)

Notes:

Typical Electrical/Optical Characteristics Curves

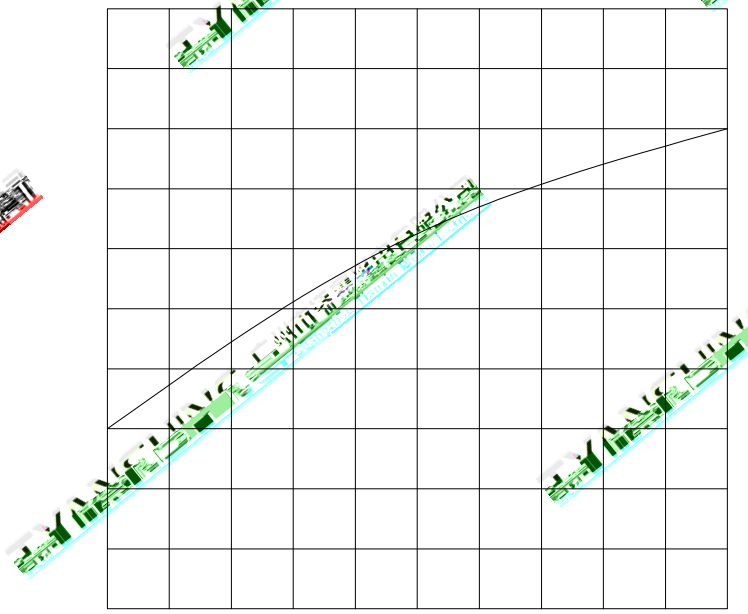

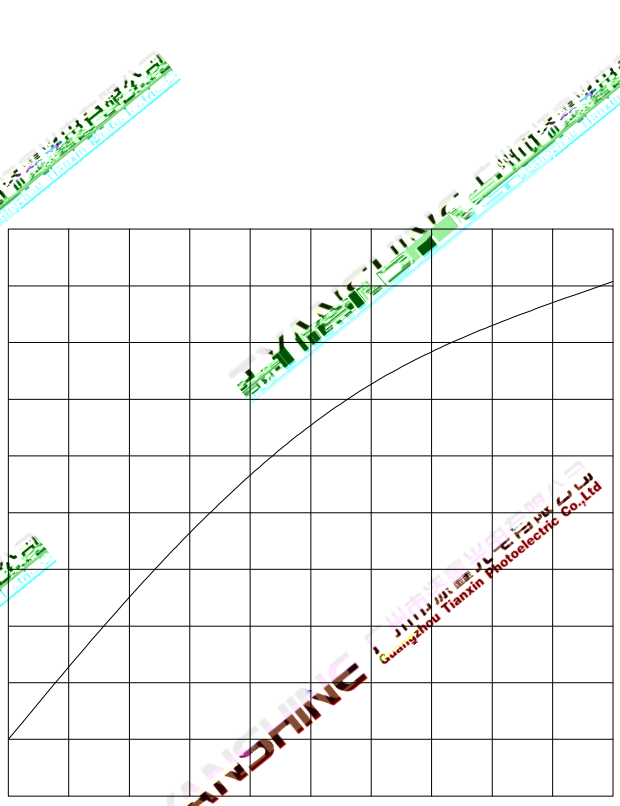

TIANXINC 广州市添鑫光电有限公司 Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

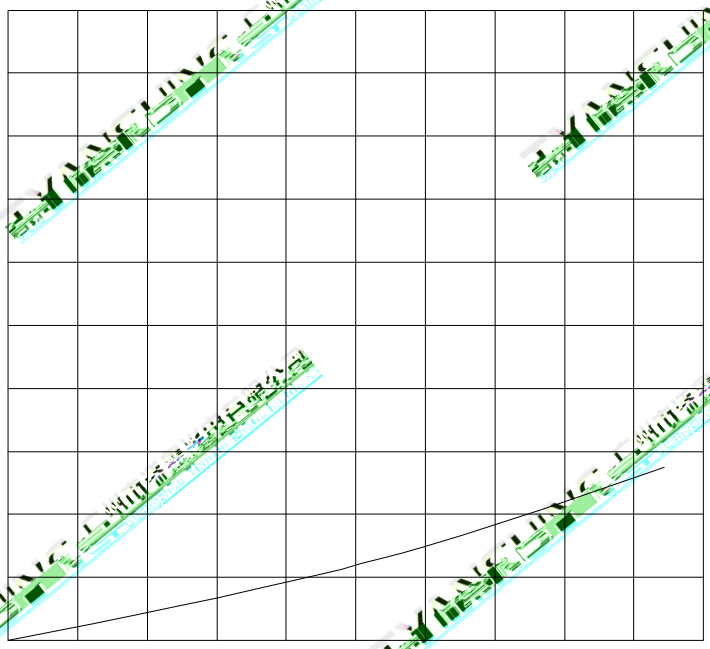

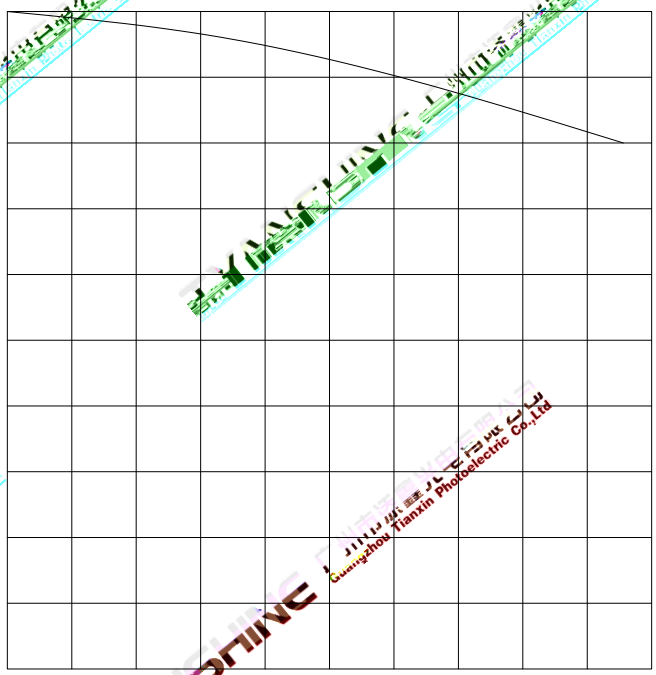

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd

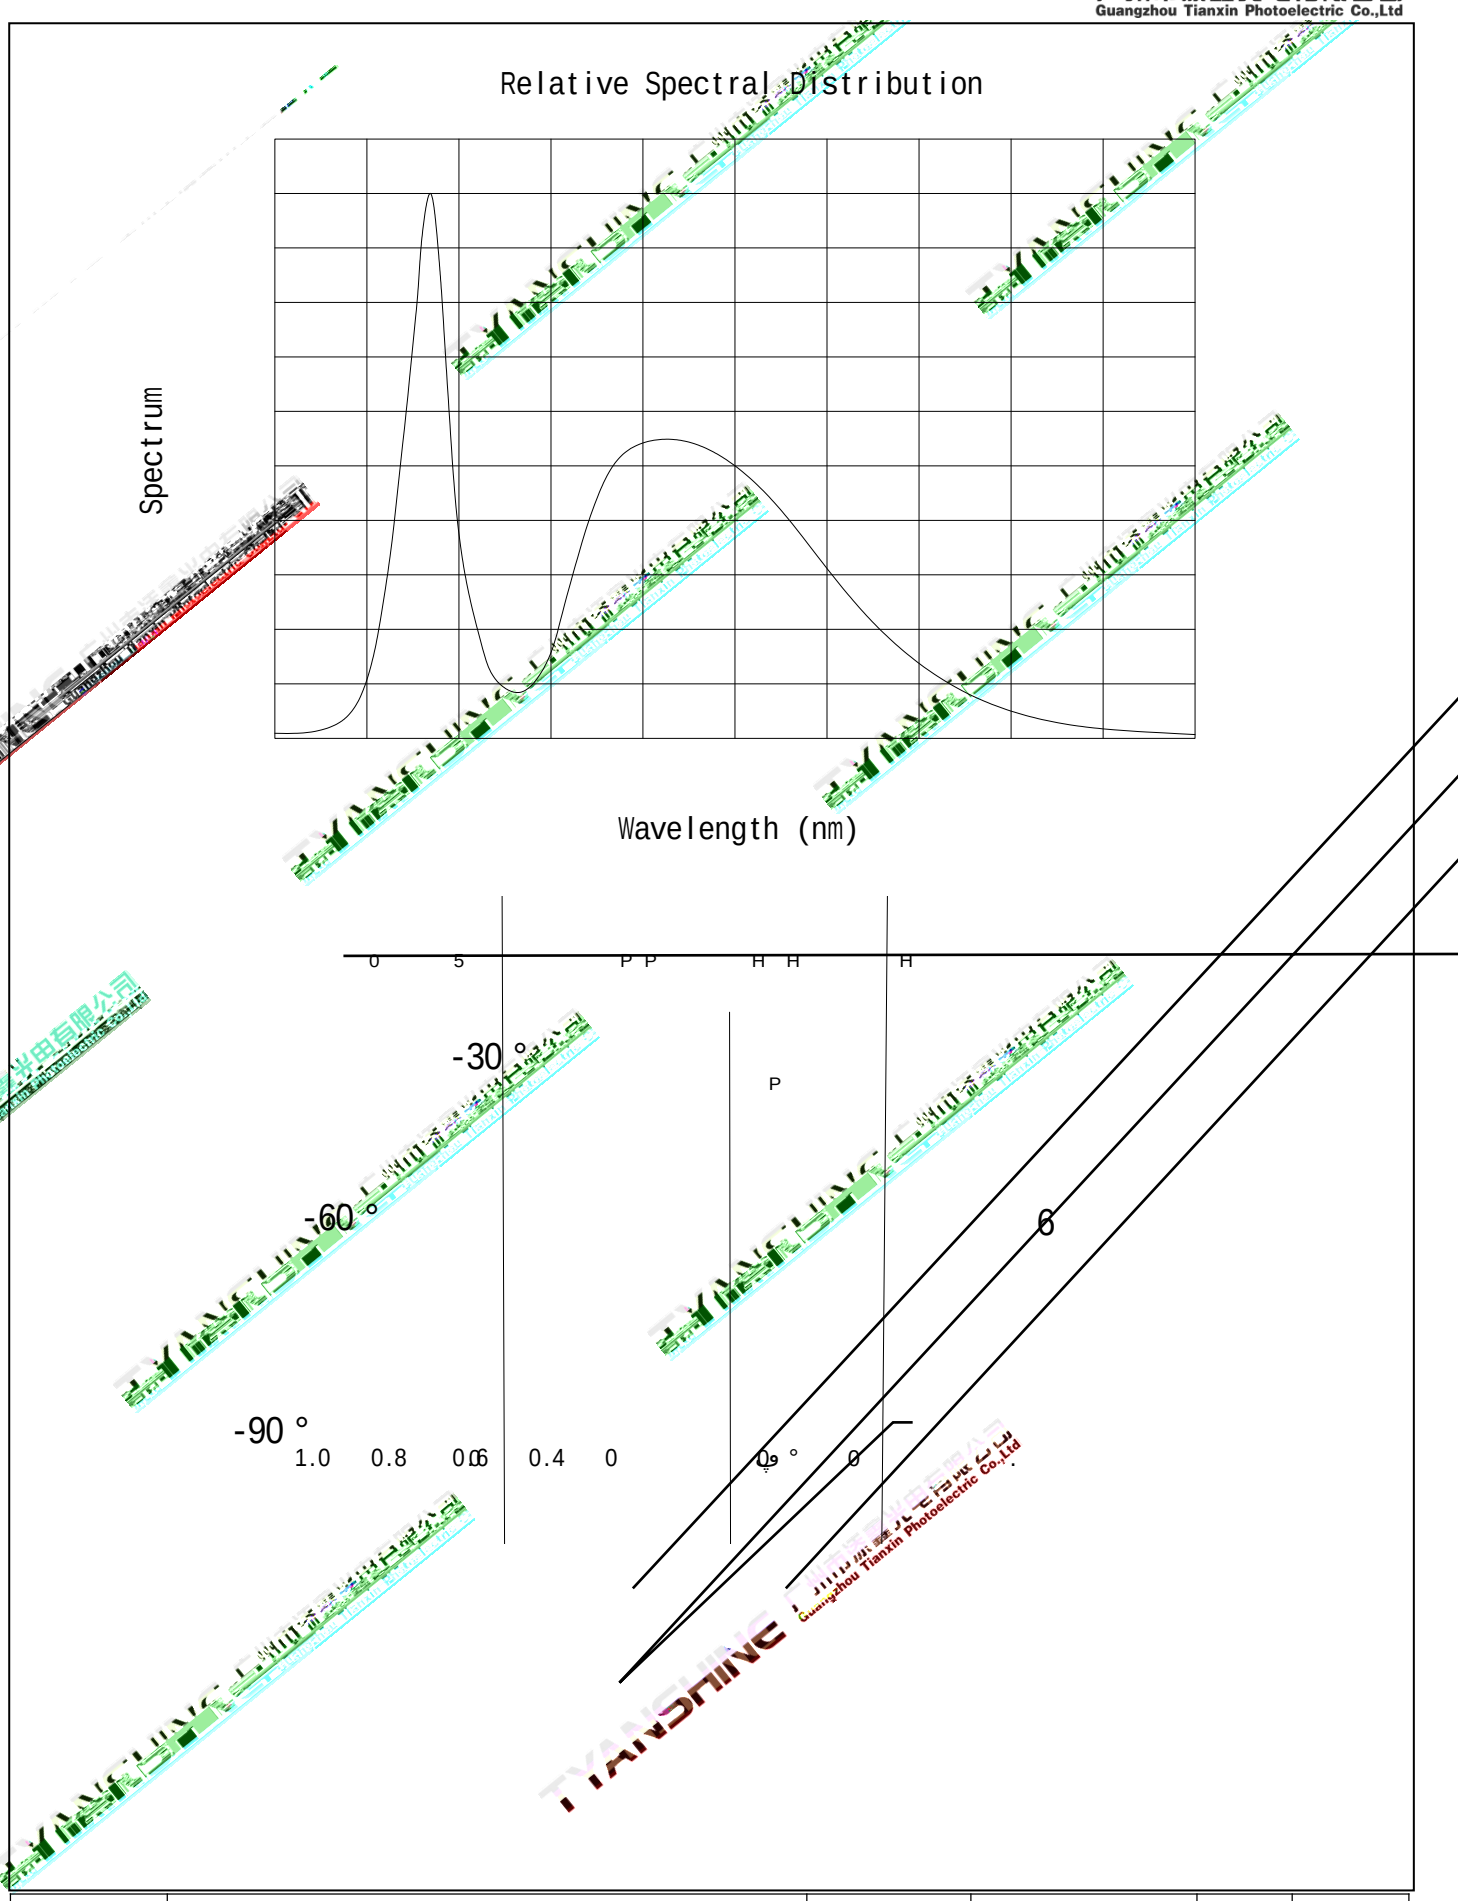
Relative Spectral Distribution
Spectrum
Wavelength (nm)
-30°
-60°
-90°
1.0
0.8
0.4
0
6

Usage Precautions

Storage Environment Condition

Soldering Condition

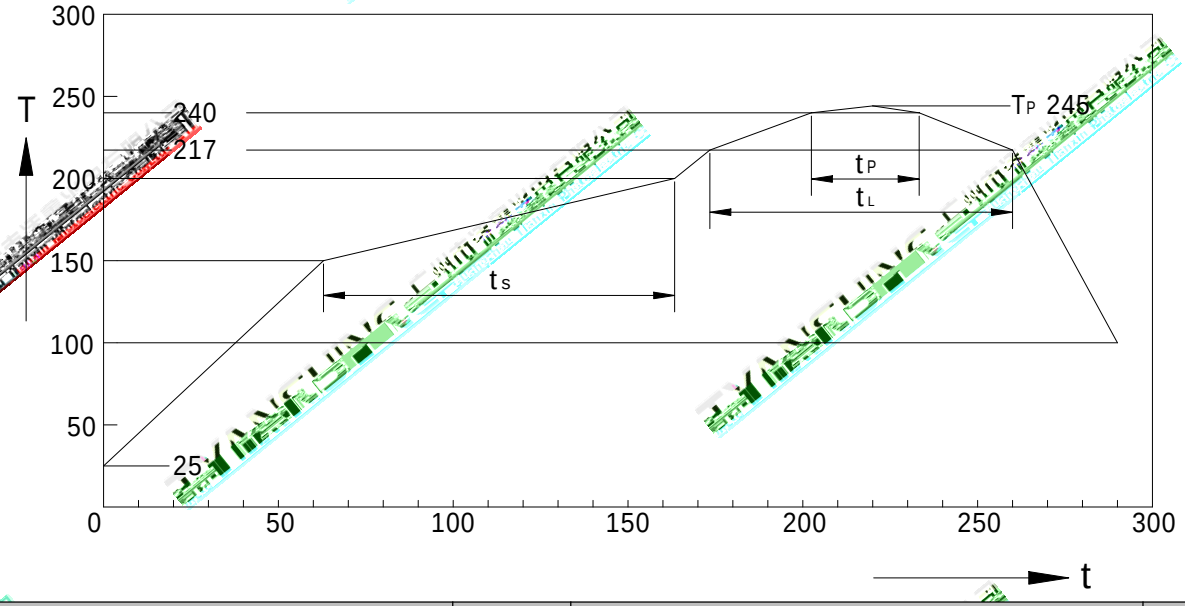

Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol	Pb-Free(SnAgCu)Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	

Note:

Dimensions For Cannulation And Packaging

Quantity: 1000PCS

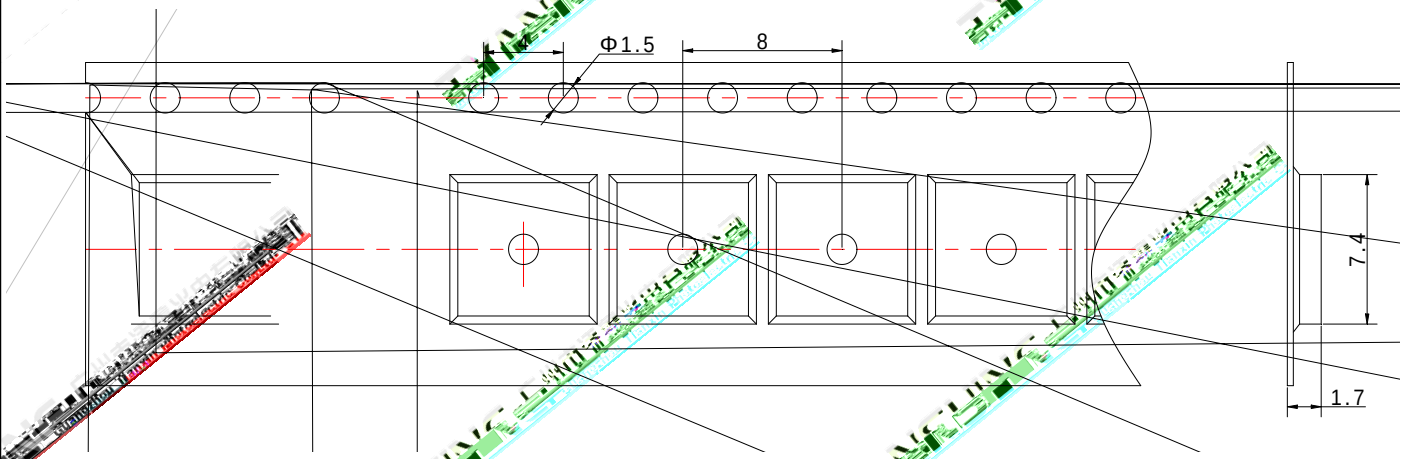

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co.,Ltd
TIANXINC